

# 鉄人ベースジャッキ



## 特長

### 歪み直しワイヤー不要


傾き調整機能により従来のワイヤー類が不要。

### 専用工具不要

鉄人と同じ汎用ラチェットスパナ (φ36) で操作可能。

## 各部の名称

### 鉄人ベースジャッキII

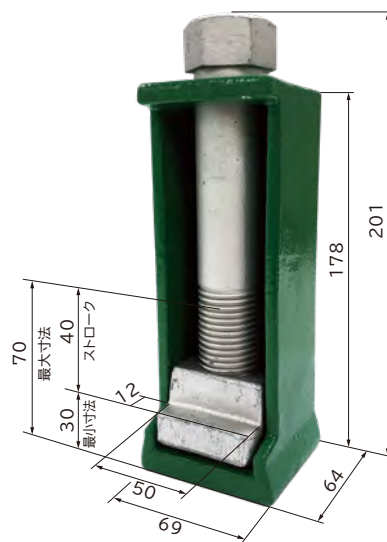

定格荷重	揚程	装置重量
5ton	40mm	3.5kg




注意事項

- ベースジャッキは柱の自立が目的の商品ではありません。(自立検討が必要になります。)
- アンカーボルトを設置して、ベースジャッキのみの状態を避けて下さい。
- 適合寸法を御確認下さい。●箱抜きの場合要相談。

## オプション品

### アタッチメント+油圧式ジャッキ

専用アタッチメントと油圧式ジャッキにより、強い力で目違い修正を行えます。

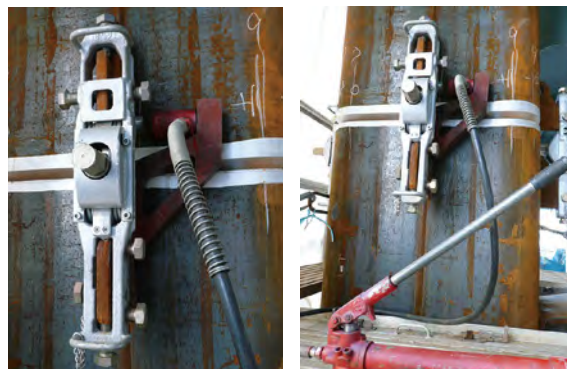

アタッチメント	材質	油圧ジャッキ	高圧ゴムホース	単動シリンダ
N1用 (重量:1.4kg)	SCM440	P-1B (重量:7kg)	H3/8-2T (重量:0.8kg)	MC05-50 (50kN) (重量:1.7kg)
N2/SPL用 (重量:9.6kg)	SCM435			MC1-50 (100kN) (重量:2.1kg)