

ガードロープ

鉄骨柱に巻きつけて親綱を使用できる器具です。


特長

- ・マグネット付なので簡単に取付けが出来る。
- ・コンクリート打設後の柱にも親綱が容易に張れる。
- ・外部養生ネットの取付ピースとして使用出来る。
- ・現場にて先付けピースが不要のため経済的である。




各部の名称

●バックル付本体

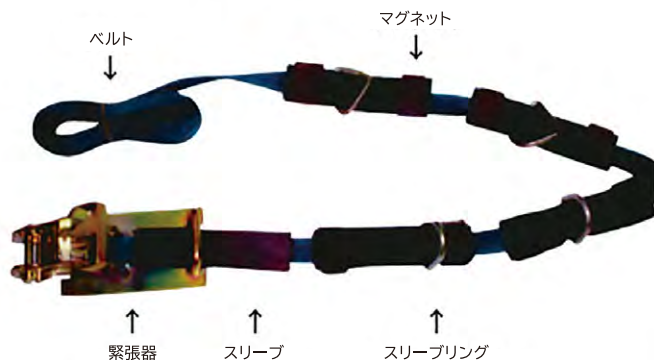

●本体

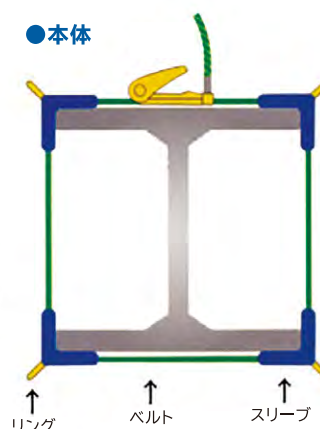

仕様

使用可能な柱径

品名	使用柱	サイズ
バックル付本体	角柱	150 [□] ~850 [□]
	丸柱	150 ^φ ~850 ^φ
	H鋼	150 ^H ~850 ^H



注意事項

- 角柱、H柱等鋭利なコーナーの場合は、必ずスリーブリングで保護して下さい。
- 120℃以下の条件でご使用下さい。
- 120℃以上~300℃以下でご使用する場合は、特注ベルト可能。
- 親綱の設置は「親綱支柱の構造等に関する技術基準」に従って安全に取付けて下さい。
- 溶接時は必ず、はずすか保護して下さい。(ベルトがやける為)